

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 14
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Здание ФЭЦ Детский автогород

Организация, расположенная на объекте:

ФГБОУ «ВДЦ «Океан»

Адрес объекта: ***г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10***

Руководитель: ***Врио директора ФГБОУ «ВДЦ «Океан» Соловей Н.В.***



УТВЕРЖДАЮ

Врио директора ФГБОУ «ВДЦ «Океан»

Соловей Н.В.

«17» октября 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 14

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание ФЭЦ Детский автогород
- 1.2. Адрес объекта: г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 803,9 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
- 1.4. Год постройки здания 2010 г., последнего капитального ремонта - не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального – _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Океан" (ФГБОУ «ВДЦ «Океан»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690108, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство просвещения Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 127006, Москва, ул. Каретный Ряд, д 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: проведение обучающих занятий
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 280 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы №№ 28, 72, маршрутное такси № 28к (остановка «Бухта Емар»)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 1500 м

3.2.2 Время движения (пешком) 20 минут

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У,С,О) ВНД (К)	-	1.1-1.4
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (С) ВНД (К)	-	2.1-2.7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К,С)	-	3.1-3.7
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)	-	4.1- 4.12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)	-	5.1- 5.19
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (У) ДЧ-И (К,О,Г) ДУ (С)	-	6.1-6.7
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О,К) ДУ (С)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г,У), ДУ (С,О), ВНД (К).

ОСИ доступен частично для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов с

нарушением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

Перед входной площадкой расположен бордюр высотой более 0,014 м (0,17 м), не дублирующийся бордюрным пандусом или плавным понижением.

Перед входной площадкой отсутствует пандус. Перед входом в здание отсутствует наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения. Глубина входной площадки менее нормативных значений (0,68-0,74 м). Перед входной дверью отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Ширина проема створки входной двери менее 0,9 м в свету (0,695 м). Входная дверь не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с. Ручка входной двери не контрастна относительно дверного полотна. На прозрачных полотнах входной двери отсутствует контрастная маркировка. Высота порога входной двери более 0,014 м (0,018 м). Перед дверьми в тамбуре отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Ручки двери в тамбуре не контрастны относительно дверного полотна. На прозрачных полотнах двери в тамбуре отсутствует контрастная маркировка. Высота порога двери в тамбуре более 0,014 м (0,018 м).

Высота порога эвакуационной двери более 0,014 м (0,045 м). Ручка эвакуационной двери не контрастна относительно дверного полотна. На прозрачных полотнах эвакуационной двери отсутствует контрастная маркировка. Ступень на эвакуационном выходе не дублируется пандусом.

Ширина проемов дверей в учебные классы в свету менее 0,9 м (0,71 м). Ручки дверей на входах в учебные классы не контрастны относительно дверных полотен. На прозрачных полотнах дверей в учебные классы отсутствует контрастная маркировка.

Ручки дверей в туалетные комнаты и кабины не контрастны относительно дверных полотен. Ширина дверных проемов в туалетные комнаты и кабины в свету менее 0,9 м (0,64-0,65 м и 0,545 м соответственно). Высота порогов на входах в туалетные комнаты и кабины более 0,014 м (0,029 и 0,02 м соответственно). Размеры туалетных кабин менее нормативных значений, сбоку от унитазов отсутствует пространство для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м. Туалетные комнаты и кабины не оборудованы опорными поручнями рядом с унитазами и раковинами, крючками для костылей. Туалетные кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Сидения унитазов в туалетных кабинках расположены на высоте менее 0,45 м (0,42-0,44 м). Зеркала и сушилки для рук расположены на высоте более 1,1 м (1,21 и 1,39 м соответственно). На дверях в туалетные кабины обустроены шпингалеты. Крючки для одежды в холле расположены на высоте более 1,77 м.

Рядом с входом в здание отсутствуют визуальные знаки доступности. Рядом с входом в здание отсутствует тактильный знак доступности. Рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Рядом с входом в здание отсутствует вывеска с информацией об учреждении, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого	Текущий и капитальный ремонт,

	посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Для адаптации ОСИ необходимо:

Территория, прилегающая к зданию (участок): не нуждается.

Вход (входы) в здание: обустроить перед входной площадкой пандус с уклоном не круче 80 %, двусторонним ограждением с поручнями, расположенными в одной вертикальной плоскости с границами пандуса на высоте 0,7 и 0,9 м и имеющими завершающие горизонтальные травмобезопасные окончания, выступающие за края пандуса на 0,3 м, бортиками по продольным краям высотой не менее 0,05 м, контрастной относительно прилегающих горизонтальных поверхностей наклонной частью. До проведения этих работ приобрести инвентарный телескопический пандус. Обустроить рядом с входом в здание наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения. Увеличить глубину входной площадки после обустройства пандуса до не менее 2,2 м. После проведения работ по увеличению глубины входной площадки обустроить перед входной дверью на расстоянии ширины полотна открытой двери предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Заменить входную дверь на нормативную (с шириной проема створки в свету не менее 0,9 м). Настроить доводчик входной двери на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или установить на двери стопор. Обозначить ручку входной двери яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Обустроить на прозрачных полотнах входной двери с обеих сторон на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости. Обустроить перед дверью в тамбуре со стороны холла здания предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Обозначить ручки двери в тамбуре яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Обустроить на прозрачных полотнах двери в тамбуре на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): устранить порог эвакуационной двери, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус. Обозначить ручку эвакуационной двери яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Обустроить на прозрачных полотнах эвакуационной двери на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости. Приобрести инвентарный телескопический пандус.

Зона целевого назначения здания (в т.ч. жилые помещения): увеличить ширину дверных проемов в раздевалки в свету до не менее 0,9 м. До этого времени приобрести сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. Обозначить ручки дверей на входах в учебные классы яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой. Обустроить на прозрачных полотнах дверей в учебные классы на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в

форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости.

Санитарно-гигиенические помещения: обозначить ручки дверей в туалетные комнаты и кабины яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой. Обустроить как минимум одну универсальную туалетную комнату для инвалидов с шириной дверных проемов в свету не менее 0,9 м, отсутствием порогов, пространством сбоку от унитаза для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м, отсутствием порогов, опорными поручнями рядом с унитазами и раковинами, крючками для одежды, костылей и других принадлежностей. Оборудовать в туалетных кабинах, предполагающих к адаптации для инвалидов, систему тревожной сигнализации или систему двухсторонней громкоговорящей связи. Установить в туалетных кабинах, предполагающих к адаптации для инвалидов, унитазы с высотой сидения 0,45-0,5 м или приобрести специальную насадку. Обустроить зеркала и сушилки для рук в туалетных комнатах, предполагающих к адаптации для инвалидов, на высоте 0,85-1,1 м. Обустроить на дверях в туалетных кабинах, предполагающих к адаптации для инвалидов, запирающие устройства с возможностью открывания снаружи в экстренных случаях для оказания помощи. Обустроить часть вешалок для одежды в раздевалке на высоте не более 1,3 м.

Система информации на объекте (на всех зонах): обустроить рядом с входом в здание визуальные знаки доступности. Обустроить рядом с входом в здание на высоте 1,2-1,6 м тактильный знак доступности. Обустроить рядом с входами в помещения, предполагающие для доступа инвалидов, со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Обустроить рядом с входом в здание на высоте 1,2-1,6 м вывеску с информацией об учреждении, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля.

4.2. Период проведения работ 2023 г. – 2030 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов

Приморского края на портале <http://zhit-vmeste.ru/>. (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «17» октября 2022 г.

2. Акта обследования объекта: № 14 от «17» октября 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Врио директора ФГБОУ «ВДЦ «Океан»

Соловей Н.В.

«17» октября 2022 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 14

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание ФЭЦ Детский автогород
- 1.2. Адрес объекта: г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 803,9 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
- 1.4. Год постройки здания 2010 г., последнего капитального ремонта - не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального – _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Океан" (ФГБОУ «ВДЦ «Океан»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690108, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство просвещения Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 127006, Москва, ул. Каретный Ряд, д 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: проведение обучающих занятий
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 280 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы №№ 28, 72, маршрутное такси № 28к (остановка «Бухта Емар»)
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 1500 м

3.2.2 Время движения (пешком) 20 минут

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	A
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	A
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
4	с нарушениями зрения	A
5	с нарушениями слуха	A
6	с нарушениями умственного развития	A

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Врио директора ФГБОУ «ВДЦ «Океан»

 Соловей Н.В.



УТВЕРЖДАЮ

Врио директора ФГБОУ «ВДЦ «Океан»

Соловей Н.В.

«17» октября 2022 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 14**

г. Владивосток

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«17» октября 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание ФЭЦ Детский автогород
1.2. Адрес объекта: г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 803,9 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
1.4. Год постройки здания 2010 г., последнего капитального ремонта - не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального – _____
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Океан" (ФГБОУ «ВДЦ «Океан»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690108, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы №№ 28, 72, маршрутное такси № 28к (остановка «Бухта Емар»)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 1500 м

3.2.2 Время движения (пешком) 20 минут

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У,С,О) ВНД (К)	-	1.1-1.4
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (С) ВНД (К)	-	2.1-2.7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К,С)	-	3.1-3.7
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)	-	4.1-4.12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)	-	5.1-5.19
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (У) ДЧ-И (К,О,Г) ДУ (С)	-	6.1-6.7
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О,К) ДУ (С)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г,У), ДУ (С,О), ВНД (К).

ОСИ доступен частично для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

Перед входной площадкой расположен бордюр высотой более 0,014 м (0,17 м), не дублирующийся бордюрным пандусом или плавным понижением.

Перед входной площадкой отсутствует пандус. Перед входом в здание отсутствует наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения. Глубина входной площадки менее нормативных значений (0,68-0,74 м). Перед входной дверью отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Ширина проема створки входной двери менее 0,9 м в свету (0,695 м). Входная дверь не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с. Ручка входной двери не контрастна относительно дверного полотна. На прозрачных полотнах входной двери отсутствует контрастная маркировка. Высота порога входной двери более 0,014 м (0,018 м). Перед дверьми в тамбуре отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Ручки двери в тамбуре не контрастны относительно дверного полотна. На прозрачных полотнах двери в тамбуре отсутствует контрастная маркировка. Высота порога двери в тамбуре более 0,014 м (0,018 м).

Высота порога эвакуационной двери более 0,014 м (0,045 м). Ручка эвакуационной двери не контрастна относительно дверного полотна. На прозрачных полотнах эвакуационной двери

отсутствует контрастная маркировка. Ступень на эвакуационном выходе не дублируется пандусом.

Ширина проемов дверей в учебные классы в свету менее 0,9 м (0,71 м). Ручки дверей на входах в учебные классы не контрастны относительно дверных полотен. На прозрачных полотнах дверей в учебные классы отсутствует контрастная маркировка.

Ручки дверей в туалетные комнаты и кабины не контрастны относительно дверных полотен. Ширина дверных проемов в туалетные комнаты и кабины в свету менее 0,9 м (0,64-0,65 м и 0,545 м соответственно). Высота порогов на входах в туалетные комнаты и кабины более 0,014 м (0,029 и 0,02 м соответственно). Размеры туалетных кабин менее нормативных значений, сбоку от унитазов отсутствует пространство для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м. Туалетные комнаты и кабины не оборудованы опорными поручнями рядом с унитазами и раковинами, крючками для костылей. Туалетные кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Сидения унитазов в туалетных кабинках расположены на высоте менее 0,45 м (0,42-0,44 м). Зеркала и сушилки для рук расположены на высоте более 1,1 м (1,21 и 1,39 м соответственно). На дверях в туалетные кабины обустроены шпингалеты. Крючки для одежды в холле расположены на высоте более 1,77 м.

Рядом с входом в здание отсутствуют визуальные знаки доступности. Рядом с входом в здание отсутствует тактильный знак доступности. Рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Рядом с входом в здание отсутствует вывеска с информацией об учреждении, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Для адаптации ОСИ необходимо:

Территория, прилегающая к зданию (участок): не нуждается.

Вход (входы) в здание: обустроить перед входной площадкой пандус с уклоном не круче 80 %, двусторонним ограждением с поручнями, расположенными в одной вертикальной плоскости с границами пандуса на высоте 0,7 и 0,9 м и имеющими завершающие горизонтальные травмобезопасные окончания, выступающие за края пандуса на 0,3 м, бортиками по продольным краям высотой не менее 0,05 м, контрастной относительно прилегающих горизонтальных

поверхностей наклонной частью. До проведения этих работ приобрести инвентарный телескопический пандус. Обустроить рядом с входом в здание наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения. Увеличить глубину входной площадки после обустройства пандуса до не менее 2,2 м. После проведения работ по увеличению глубины входной площадки обустроить перед входной дверью на расстоянии ширины полотна открытой двери предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Заменить входную дверь на нормативную (с шириной проема створки в свету не менее 0,9 м). Настроить доводчик входной двери на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или установить на двери стопор. Обозначить ручку входной двери яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Обустроить на прозрачных полотнах входной двери с обеих сторон на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости. Обустроить перед дверью в тамбуре со стороны холла здания предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Обозначить ручки двери в тамбуре яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Обустроить на прозрачных полотнах двери в тамбуре на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): устранить порог эвакуационной двери, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус. Обозначить ручку эвакуационной двери яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Обустроить на прозрачных полотнах эвакуационной двери на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости. Приобрести инвентарный телескопический пандус.

Зона целевого назначения здания (в т.ч. жилые помещения): увеличить ширину дверных проемов в раздевалки в свету до не менее 0,9 м. До этого времени приобрести сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. Обозначить ручки дверей на входах в учебные классы яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой. Обустроить на прозрачных полотнах дверей в учебные классы на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости.

Санитарно-гигиенические помещения: обозначить ручки дверей в туалетные комнаты и кабины яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой. Обустроить как минимум одну универсальную туалетную комнату для инвалидов с шириной дверных проемов в свету не менее 0,9 м, отсутствием порогов, пространством сбоку от унитаза для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м, отсутствием порогов, опорными поручнями рядом с унитазами и раковинами, крючками для одежды, костылей и других принадлежностей. Оборудовать в туалетных кабинках, предполагающих к адаптации для инвалидов, систему тревожной сигнализации или систему двухсторонней громкоговорящей связи. Установить в туалетных кабинках, предполагающих к адаптации для инвалидов, унитазы с высотой сидения 0,45-0,5 м или приобрести специальную насадку. Обустроить зеркала и сушилки для рук в туалетных комнатах, предполагающих к адаптации для инвалидов, на высоте 0,85-1,1 м. Обустроить на дверях в туалетных кабинках, предполагающих к адаптации для инвалидов, запирающие устройства с возможностью открывания снаружи в экстренных случаях для оказания помощи. Обустроить часть вешалок для одежды в раздевалке на высоте не более 1,3 м.

Система информации на объекте (на всех зонах): обустроить рядом с входом в здание визуальные знаки доступности. Обустроить рядом с входом в здание на высоте 1,2-1,6 м тактильный знак доступности. Обустроить рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Обустроить рядом с входом в здание на высоте 1,2-1,6 м вывеску с информацией об учреждении, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля.

4.2. Период проведения работ 2023 г. – 2030 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов

Приморского края на портале <http://zhit-vmeste.ru/>. (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на _____3_____ л.
2. Входа (входов) в здание	на _____7_____ л.
3. Путей движения в здании	на _____5_____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на _____8_____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на _____11_____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на _____5_____ л.

Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.
Позтажные планы, паспорт БТИ объекта на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Начальник управления капитального строительства ФГБОУ «ВДЦ «Океан»

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Медведев Ю.Л.

Члены рабочей группы:

Начальник отдела дополнительного образования ФГБОУ «ВДЦ «Океан»

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Шуваева И.В.

Начальник отдел хозяйственного обслуживания ФГБОУ «ВДЦ «Океан»

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Варзегова Е.А.

Заместитель начальника эксплуатационно-технического отдела ФГБОУ «ВДЦ «Океан»

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Козырева Ю.Ю.

Начальник отдела физической культуры, технических и водных видов спорта ФГБОУ «ВДЦ «Океан»

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Шелудько Д.В.

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Сертифицированный эксперт по организации доступной среды системы добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Воронцов А.Е.

Председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Деревцова О.Н.



I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание ФЭЦ Детский автогород, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13330.2020 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет			-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.1-1.4.	5.1.8	Перед входной площадкой расположен бордюр высотой более 0,014 м (0,17 м), не дублирующийся бордюрным пандусом или плавным понижением.	К	В связи со стесненными условиями допускается оставить в варианте исполнения, обустроив перед входной площадкой пандус (см. Приложение 2).	-
1.3	Лестница (наружная)	нет		-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Замечания отсутствуют.	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г,У,С,О) ВНД (К)	-	1.1-1.4	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению:

Обустроить перед входной площадкой плавное понижение с уклоном не более 1:20 (50 ‰) или бордюрный пандус.



Фото 1.1



Фото 1.2



Фото 1.3



Фото 1.4

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Здание ФЭЦ Детский автогород, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13330.2020 или др. док-т	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет		6.1.2	Перед входной площадкой отсутствует пандус.	К	Обустроить перед входной площадкой пандус с уклоном не круче 80 %, двусторонним ограждением с поручнями, расположенными в одной вертикальной плоскости с границами пандуса на высоте 0,7 и 0,9 м и имеющими завершающие горизонтальные травмобезопасные окончания, выступающие за края пандуса на 0,3 м, бортиками по продольным краям высотой не менее 0,05 м, контрастной относительно прилегающих горизонтальных поверхностей наклонной частью. До проведения этих работ приобрести инвентарный телескопический пандус.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.1, 2.2	6.1.1	Перед входом в здание отсутствует наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения.	К,О,С	Обустроить рядом с входом в здание наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения.	Текущий ремонт
				6.1.4	Глубина входной	К	Увеличить глубину	Текущий

					площадки менее нормативных значений (0,68-0,74 м).		входной площадки после обустройства пандуса до не менее 2,2 м.	й ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	2.3, 2.4	5.1.10, п.4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018	Перед входной дверью отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели.	С	После проведения работ по увеличению глубины входной площадки обустроить перед входной дверью на расстоянии ширины полотна открытой двери предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.	Текущий ремонт
				6.1.5	Ширина проема створки входной двери менее 0,9 м в свету (0,695 м).	К	Заменить входную дверь на нормативную (с шириной проема створки в свету не менее 0,9 м).	Капитальный ремонт
				6.1.5	Входная дверь не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с.	К,О, С	Настроить доводчик входной двери на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или установить на двери стопор.	Текущий ремонт
				6.4.1	Ручка входной двери не контрастна относительно дверного полотна.	С	Обозначить ручку входной двери яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой.	Текущий ремонт
				6.1.6	На прозрачных полотнах входной двери отсутствует контрастная маркировка.	С	Обустроить на прозрачных полотнах входной двери с обеих сторон на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную	Текущий ремонт

				6.2.4	Высота порога входной двери более 0,014 м (0,018 м).	К	маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости. По согласованию с общественной организацией инвалидов допускается оставить в варианте исполнения.	-
2.5	Тамбур	есть	2.4-2.7	5.1.10, п.4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018	Перед дверьми в тамбуре отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели.	С	Обустроить перед дверью в тамбуре со стороны холла здания предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.	Текущий ремонт
				6.4.1	Ручки двери в тамбуре не контрастны относительно дверного полотна.	С	Обозначить ручки двери в тамбуре яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой.	Текущий ремонт
				6.1.6	На прозрачных полотнах двери в тамбуре отсутствует контрастная маркировка.	С	Обустроить на прозрачных полотнах двери в тамбуре на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме	Текущий ремонт

				6.2.4	Высота порога двери в тамбуре более 0,014 м (0,018 м).	К	прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости. По согласованию с общественной организацией инвалидов допускается оставить в варианте исполнения.	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию; выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (С) ВНД (К)		2.1-2.7	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Обустроить перед входной площадкой пандус с уклоном не круче 80 %, двусторонним ограждением с поручнями, расположенными в одной вертикальной плоскости с границами пандуса на высоте 0,7 и 0,9 м и имеющими завершающие горизонтальные травмобезопасные окончания, выступающие за края пандуса на 0,3 м, бортиками по продольным краям высотой не менее 0,05 м, контрастной относительно прилегающих горизонтальных поверхностей наклонной частью. До проведения этих работ приобрести инвентарный телескопический пандус. Обустроить рядом с входом в здание наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения. Увеличить глубину входной площадки после обустройства пандуса до не менее 2,2 м. После проведения работ по увеличению глубины входной площадки обустроить перед входной дверью на расстоянии ширины полотна открытой двери предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Заменить входную дверь на нормативную (с шириной проема створки в свету не менее 0,9 м). Настроить доводчик входной двери на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или установить на двери стопор. Обозначить ручку входной двери яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Обустроить на прозрачных полотнах входной двери с обеих сторон на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до

0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости. Обустроить перед дверью в тамбуре со стороны холла здания предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Обозначить ручки двери в тамбуре яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Обустроить на прозрачных полотнах двери в тамбуре на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости.



Фото 2.1



Фото 2.2



Фото 2.3



Фото 2.4



Фото 2.5



Фото 2.6



Фото 2.7

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание ФЭЦ Детский автогород, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13330.2020 или др. док-т	Содержание	Значим для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3.1-3.4		Замечания отсутствуют.	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	-	-	-	-
3.5	Дверь	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.5-3.7	6.2.4	Высота порога эвакуационной двери более 0,014 м (0,045 м).	К	Устранить порог эвакуационной двери, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус.	Текущий ремонт
				6.4.1	Ручка эвакуационной двери не контрастна относительно дверного полотна.	К	Обозначить ручку эвакуационной двери яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой.	Текущий ремонт
				6.1.6	На прозрачных полотнах эвакуационной двери отсутствует контрастная маркировка.	С	Обустроить на прозрачных полотнах эвакуационной двери на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную	Текущий ремонт

					Ступень на эвакуационном выходе не дублируется пандусом.	К,О	маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости.	Приобрести инвентарный телескопический пандус.	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне	Выделен наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения, выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола, наличие зоны отдыха на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места, наличие визуальной и тактильной предупредительной информации о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы, наличие информации о схеме движения инвалидов по зданию, наличие обозначающих маршрут движения знаков.							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К,С)		3.1-3.7	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Устранить порог эвакуационной двери, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус. Обозначить ручку эвакуационной двери яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Обустроить на прозрачных полотнах эвакуационной двери на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости. Приобрести инвентарный телескопический пандус.



Фото 3.1



Фото 3.2




Фото 3.3



Фото 3.4



Фото 3.5

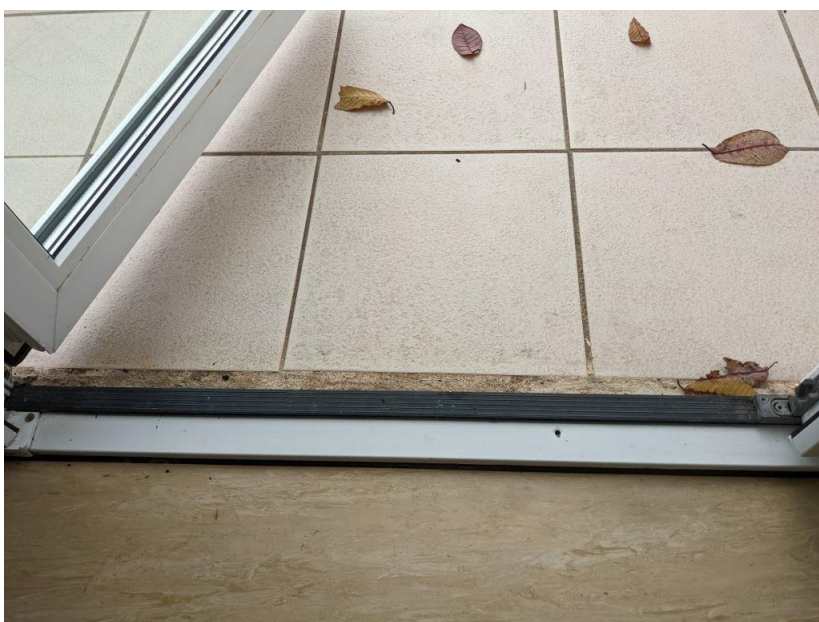


Фото 3.6



Фото 3.7

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание ФЭЦ Детский автогород, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.133 30.202 0 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1-4.12	6.2.4	Ширина проемов дверей в учебные классы в свету менее 0,9 м (0,71 м).	К	Увеличить ширину дверных проемов в раздевалки в свету до не менее 0,9 м. До этого времени приобрести сменное кресло-коляску для узких дверных проемов.	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
				6.4.1	Ручки дверей на входах в учебные классы не контрастны относительно дверных полотен.	С	Обозначить ручки дверей на входах в учебные классы яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой.	Текущий ремонт
				6.1.6	На прозрачных полотнах дверей в учебные классы отсутствует контрастная маркировка.	С	Обустроить на прозрачных полотнах дверей в учебные классы на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными	Текущий ремонт

							рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости.	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.1-4.12	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Увеличить ширину дверных проемов в раздевалки в свету до не менее 0,9 м. До этого времени приобрести сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. Обозначить ручки дверей на входах в учебные классы яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой. Обустроить на прозрачных полотнах дверей в учебные классы на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости.

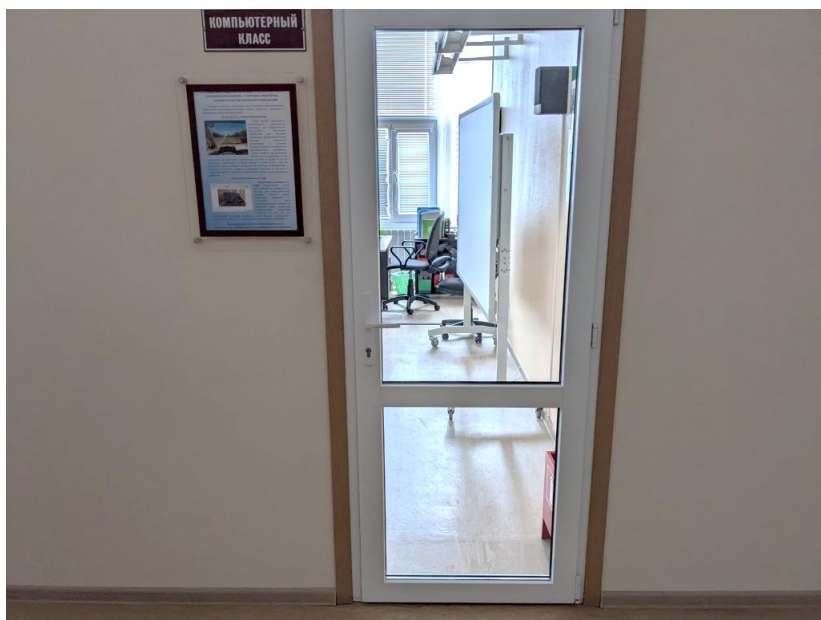


Фото 4.1



Фото 4.2



Фото 4.3



Фото 4.4



Фото 4.5



Фото 4.6



Фото 4.7

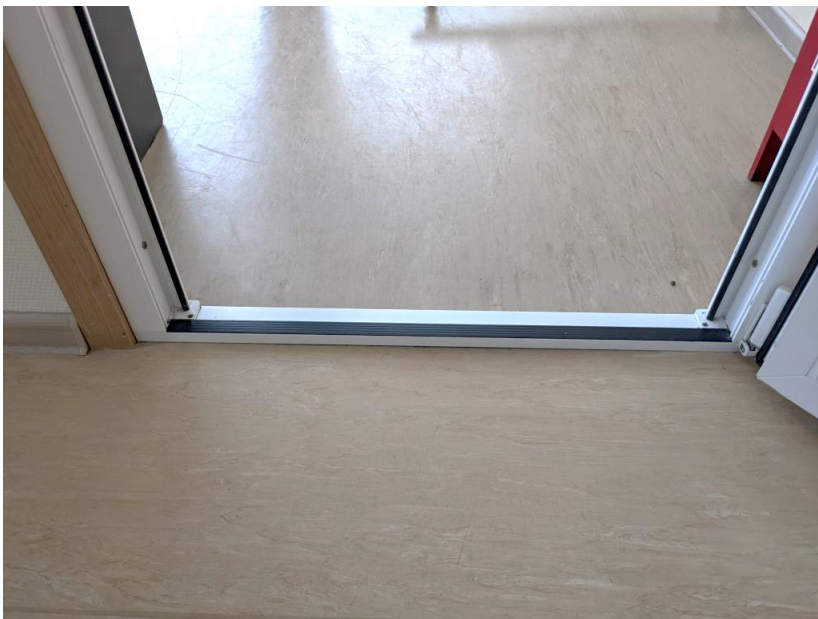


Фото 4.8



Фото 4.9



Фото 4.10

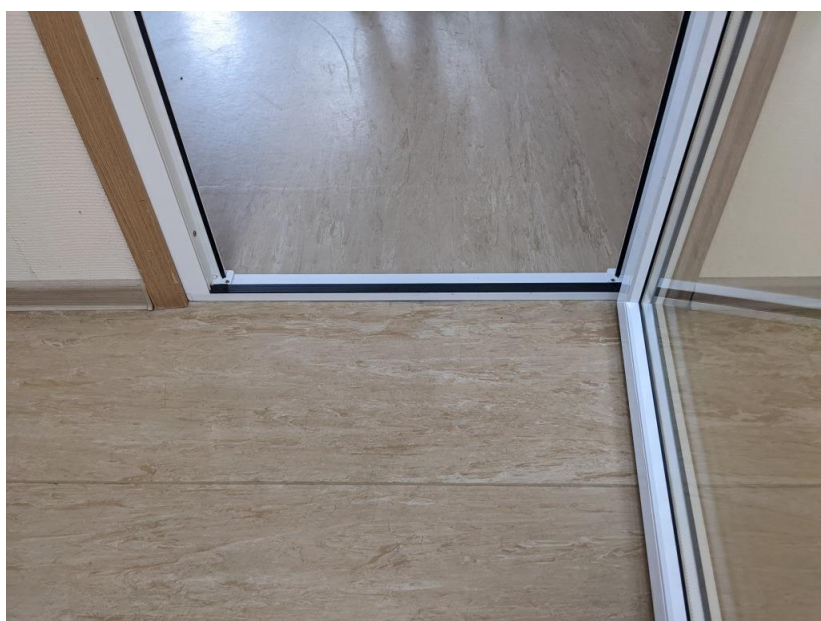


Фото 4.11

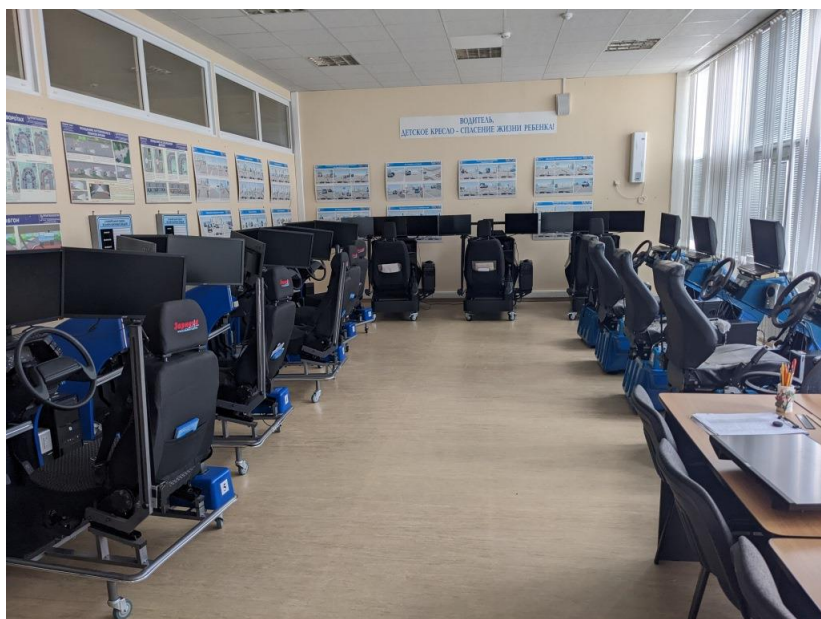


Фото 4.12

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Здание ФЭЦ Детский автогород, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13 330.2 020 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Здание ФЭЦ Детский автогород, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.133 30.202 0 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						
Санузел	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание ФЭЦ Детский автогород, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13 330.2 020 или др. докт	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комнаты	есть	5.1-5.18	6.4.1	Ручки дверей в туалетные комнаты и кабины не контрастны относительно дверных полотен.	С	Обозначить ручки дверей в туалетные комнаты и кабины яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой.	Текущий ремонт
				6.2.4	Ширина дверных проемов в туалетные комнаты и кабины в свету менее 0,9 м (0,64-0,65 м и 0,545 м соответственно).	К	Обустроить как минимум одну универсальную туалетную комнату для инвалидов с шириной дверных проемов в свету не менее 0,9 м,	Капитальный ремонт
				6.2.4	Высота порогов на входах в туалетные комнаты и кабины более 0,014 м (0,029 и 0,02 м соответственно).	К	отсутствием порогов,	
				6.3.3	Размеры туалетных кабин менее нормативных значений, сбоку от унитазов отсутствует пространство для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м.	К	пространством сбоку от унитаза для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м, отсутствием порогов,	
				6.3.3	Туалетные комнаты и кабины не оборудованы опорными поручнями рядом с унитазами и раковинами, крючками для костылей.	К,О,С	опорными поручнями рядом с унитазами и раковинами, крючками для одежды, костылей и других принадлежностей.	Текущий ремонт
				6.3.6	Туалетные кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации	К,О,С, Г,У	Оборудовать в туалетных кабинах,	

					или системой двухсторонней громкоговорящей связи.		предполагающих я к адаптации для инвалидов, систему тревожной сигнализации или систему двухсторонней громкоговорящей связи.	т
				6.3.3	Сидения унитазов в туалетных кабинах расположены на высоте менее 0,45 м (0,42-0,44 м).	О	Установить в туалетных кабинах, предполагающих я к адаптации для инвалидов, унитазы с высотой сидения 0,45-0,5 м или приобрести специальную насадку.	Текущ ий ремонт
				6.4.2	Зеркала и сушилки для рук расположены на высоте более 1,1 м (1,21 и 1,39 м соответственно).	К	Обустроить зеркала и сушилки для рук в туалетных комнатах, предполагающих я к адаптации для инвалидов, на высоте 0,85-1,1 м.	Текущ ий ремонт
				6.3.9	На дверях в туалетные кабины обустроены шпингалеты.	К,О,С	Обустроить на дверях в туалетных кабинах, предполагающих я к адаптации для инвалидов, запирающие устройства с возможностью открывания снаружи в экстренных случаях для оказания помощи.	Текущ ий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	5.19	8.5.1 4	Крючки для одежды в холле расположены на высоте более 1,77 м.	К	Обустроить часть вешалок для одежды в раздевалке на высоте не более 1,3 м.	Текущ ий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более						

	или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов
--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)		5.1-5.19	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Обозначить ручки дверей в туалетные комнаты и кабины яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой. Обустроить как минимум одну универсальную туалетную комнату для инвалидов с шириной дверных проемов в свету не менее 0,9 м, отсутствием порогов, пространством сбоку от унитаза для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м, отсутствием порогов, опорными поручнями рядом с унитазами и раковинами, крючками для одежды, костылей и других принадлежностей. Оборудовать в туалетных кабинках, предполагающихся к адаптации для инвалидов, систему тревожной сигнализации или систему двухсторонней громкоговорящей связи. Установить в туалетных кабинках, предполагающихся к адаптации для инвалидов, унитазы с высотой сидения 0,45-0,5 м или приобрести специальную насадку. Обустроить зеркала и сушилки для рук в туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, на высоте 0,85-1,1 м. Обустроить на дверях в туалетных кабинках, предполагающихся к адаптации для инвалидов, запирающие устройства с возможностью открывания снаружи в экстренных случаях для оказания помощи. Обустроить часть вешалок для одежды в раздевалке на высоте не более 1,3 м.



Фото 5.1

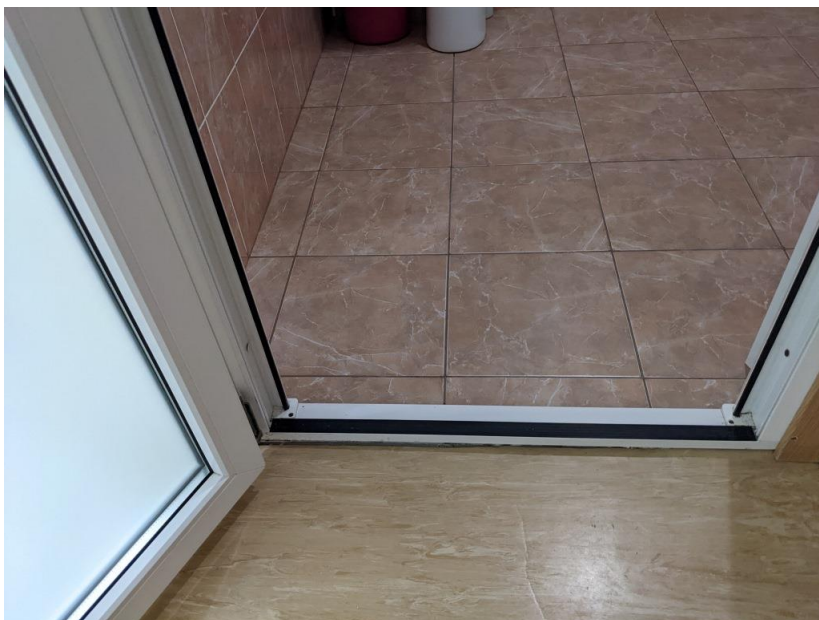


Фото 5.2



Фото 5.3



Фото 5.4



Фото 5.5



Фото 5.6



Фото 5.7

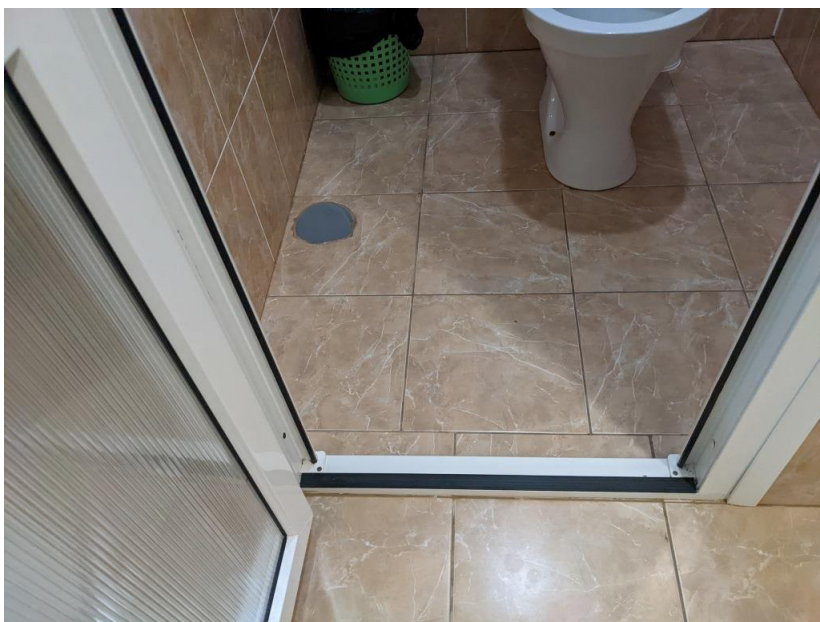


Фото 5.8



Фото 5.9



Фото 5.10



Фото 5.11

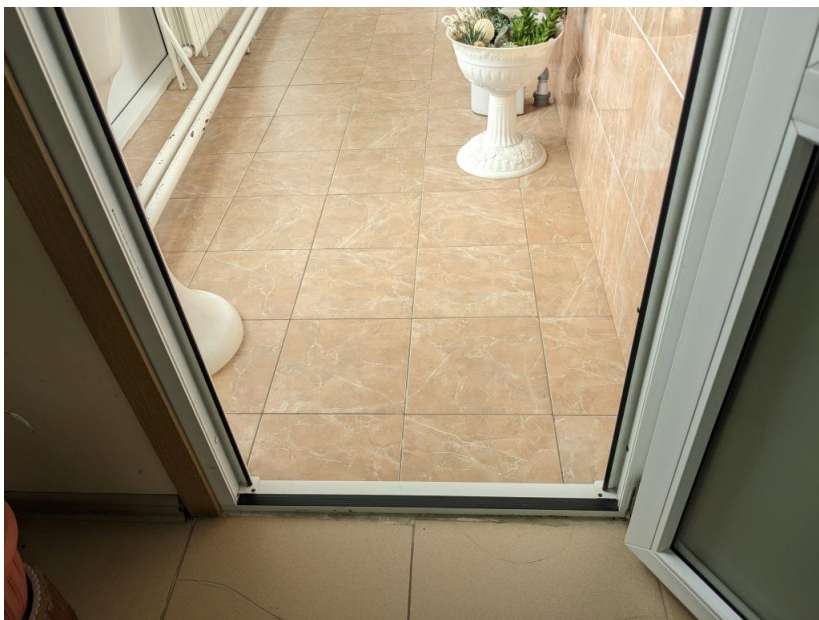


Фото 5.12

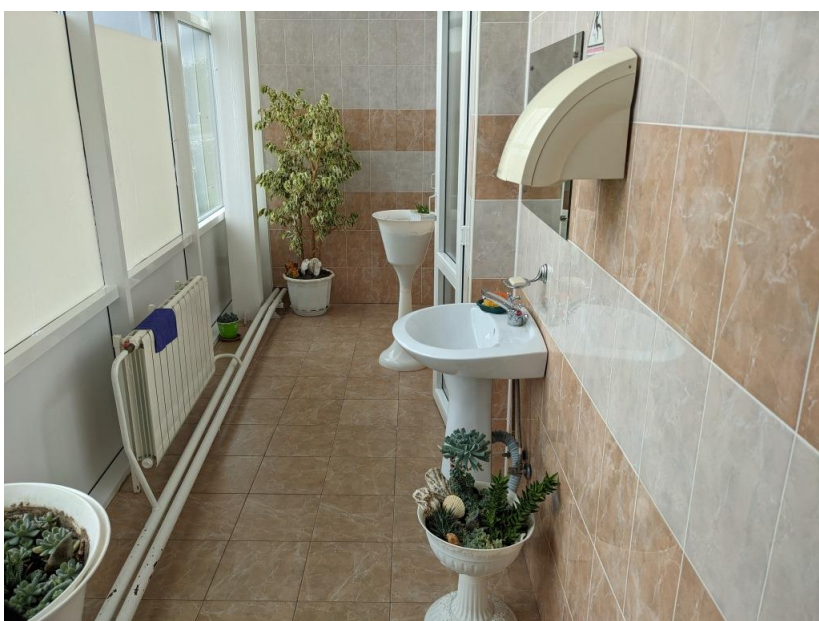


Фото 5.13



Фото 5.14



Фото 5.15

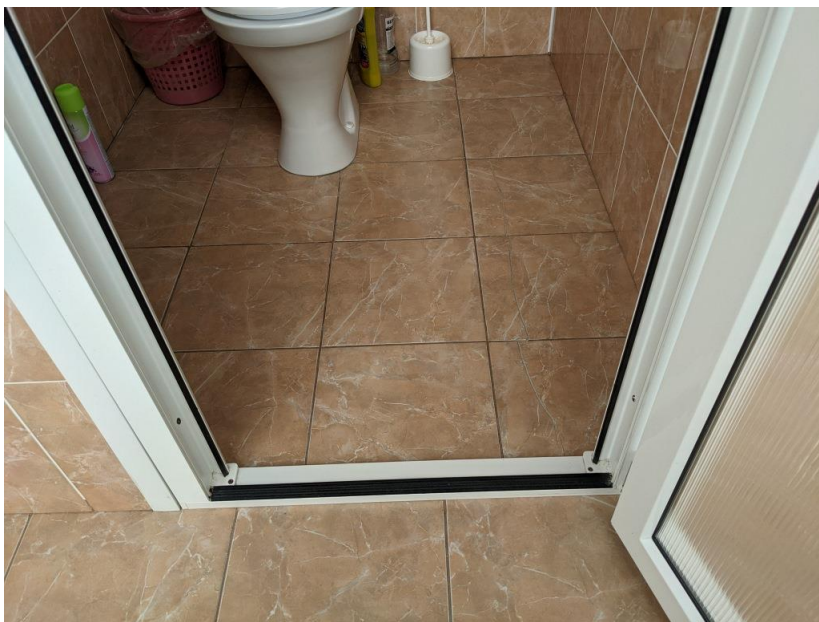


Фото 5.16



Фото 5.17



Фото 5.18



Фото 5.19

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Здание ФЭЦ Детский автогород, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.133 30.202 0 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	6.1-6.6	6.5.1	Рядом с входом в здание отсутствуют визуальные знаки доступности.	К,О,С, Г	Обустроить рядом с входом в здание визуальные знаки доступности.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	6.7		Замечания отсутствуют.	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет		6.5.1	Рядом с входом в здание отсутствует тактильный знак доступности.	С	Обустроить рядом с входом в здание на высоте 1,2-1,6 м тактильный знак доступности.	Текущий ремонт
				6.5.9 , 6.3.6	Рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.	С	Обустроить рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.	Текущий ремонт
				6.5.2	Рядом с входом в здание	С	Обустроить рядом	Теку

					отсутствует вывеска с информацией об учреждении, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля.		с входом в здание на высоте 1,2-1,6 м вывеску с информацией об учреждении, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля.	щий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Система средств информации зон и помещений должна предусматривать возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Системы средств информации должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (У) ДЧ-И (К,О,Г) ДУ (С)		6.1-6.7	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Обустроить рядом с входом в здание визуальные знаки доступности. Обустроить рядом с входом в здание на высоте 1,2-1,6 м тактильный знак доступности. Обустроить рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Обустроить рядом с входом в здание на высоте 1,2-1,6 м вывеску с информацией об учреждении, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля.



Фото 6.1

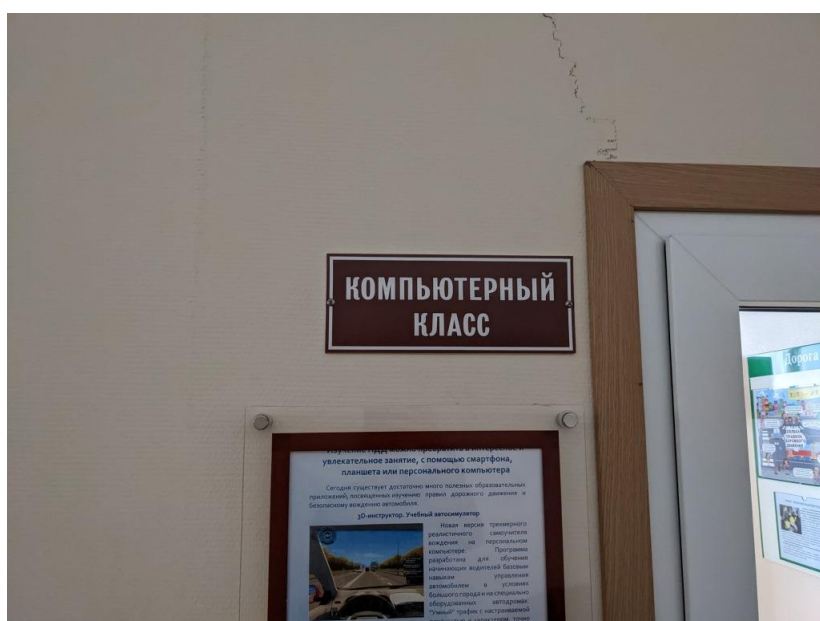


Фото 6.2



Фото 6.3

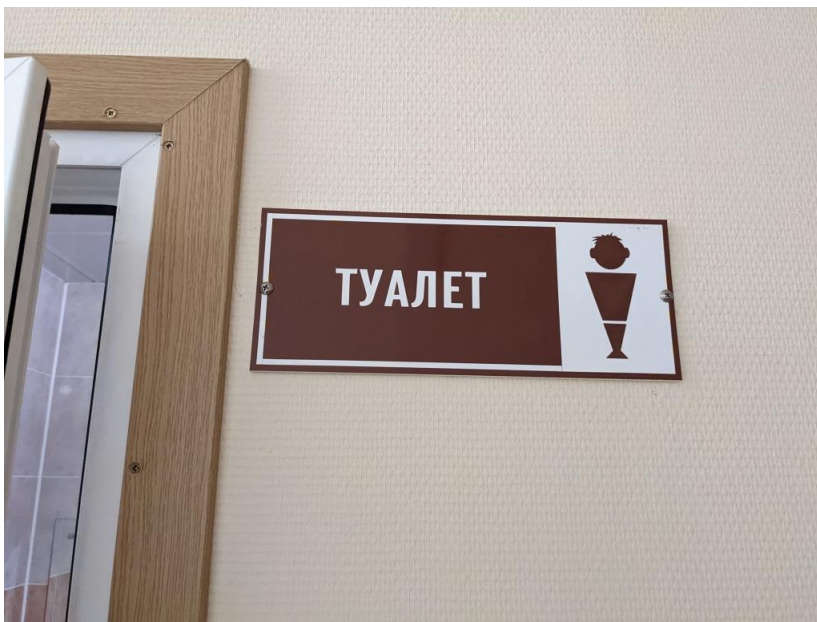


Фото 6.4



Фото 6.5



Фото 6.6



Фото 6.7