ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 13

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Общественный центр дружины «Парус»

Организация, расположенная на объекте:

ФГБОУ «ВДЦ «Океан»

Адрес объекта: ***г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10***

Руководитель: ***Врио директора ФГБОУ «ВДЦ «Океан» Соловей Н.В.***

УТВЕРЖДАЮ
Врио директора ФГБОУ «ВДЦ «Океан»
_____Соловей Н.В.
«17» октября 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 13

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Общественный центр дружины «Парус»
1.2. Адрес объекта: г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _2_ этажа, 3657,5 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
1.4. Год постройки здания 2017 г., последнего капитального ремонта - не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального – _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Океан" (ФГБОУ "ВДЦ "Океан")
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690108, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство просвещения Российской Федерации
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 127006, Москва, ул. Каретный Ряд, д 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: объекты сферы услуг и потребительского рынка
2.2 Виды оказываемых услуг: организация питания проживающих, организация культурно-массовых мероприятий, оказание услуг психологов
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 500 человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобусы №№ 28, 72, маршрутное такси № 28к (остановка «Бухта Емар»)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 930 м
3.2.2 Время движения (пешком) 19 минут
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта**
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****	**Приложение**	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	1.1-1.2
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	2.1-2.16
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	3.1-3.23
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (С) ДУ (К)	-	4.1-4.15
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)	-	5.1-5.16
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,Г,У) ДЧ-И (С)	-	6.1-6.12
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О,К) ДУ (С)	-	-

****** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ДУ (К,С).
ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха, доступен частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного

аппарата, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

Глубина предупреждающих тактильно-контрастных указателей, расположенных перед подъемом на лестницу, расположенную перед входной площадкой, менее 0,5 м (0,3 м). Перед спуском на лестницу отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Расстояние между краем нижней ступени и краем тактильных указателей более 0,3 м (0,79 м). У лестницы, расположенной перед входной площадкой, поручни расположены на высоте более 0,9 м (1,0-1,02 м), у поручней отсутствуют завершающие травмобезопасные окончания. Краевые ступени лестницы, расположенной перед входной площадкой, не обозначены контрастно. Поручни нижнего марша пандуса обустроены с одной стороны марша, расположены на ненормативной высоте (0,74 и 1,14 м), поручни верхнего марша пандуса расположены на ненормативной высоте (0,78-0,90 и 1,45 м). Завершающие окончания поручней пандуса имеют травмоопасное исполнение. Перед входом в здание отсутствует наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения. Перед входными дверьми отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Ширина проемов створок входных дверей менее 0,9 м в свету (0,823 м). Входные двери не обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с. Ручки входных дверей не контрастны относительно дверных полотен. Контрастная маркировка прозрачных полотен входных дверей обустроена на одном уровне. Перед дверьми в тамбуре отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Ручки дверей в тамбуре не контрастны относительно дверного полотна. Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей в тамбуре обустроена на одном уровне.

Ширина коридоров, ведущих к кабинетам психологов на 1-м этаже, в свету менее 1,5 м (0,75 и 0,865 м). Перед подъемами и спусками на внутренние лестницы отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. У межэтажной лестницы маркированы подступенки вместо проступей, отсутствует маркировка краевых ступеней прочих внутренних лестниц. На боковой поверхности поручней межэтажной лестницы отсутствуют рельефные обозначения этажей. Внутренняя лестница, ведущая к столовой со стороны дружины «Парус» (корпус №5), не дублируется лифтом или подъемником. У внутренней лестницы, ведущей к столовой со стороны дружины «Парус» (корпус №5), отсутствуют поручни. Поручни перил межэтажной лестницы расположены на высоте более 0,9 м (1,002 м), не являются непрерывными по всей высоте лестницы, имеют травмоопасные окончания. На участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения внутри здания, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Высота порога двери, ведущей к столовой со стороны дружины «Парус» (корпус №5), более 0,014 м. Ширина проема двери, ведущей к кабинетам психологов на 1-м этаже, в свету менее 0,9 м (0,77 м). Ручка двери, ведущей к кабинетам психологов на 1-м этаже, имеет низкую контрастность относительно дверного полотна. Высота порогов дверей на путях эвакуации более 0,014 м (до 0,025 м). Ручки дверей на путях эвакуации не контрастны относительно дверных полотен. На прозрачных полотнах дверей на путях эвакуации отсутствует контрастная маркировка.

Ширина дверных проемов в кабинет «Песчаная сказка» в свету менее 0,9 м (0,625 м), в кабинеты психологов в свету менее 0,9 м (0,75 м). Ручка дверей кабинеты имеют низкую контрастность относительно дверных полотен.

Ручка дверей в санузлы и универсальные туалетные комнаты имеют низкую контрастность относительно дверных полотен. Ширина дверных проемов в санузлы и универсальные туалетные комнаты в свету менее 0,9 м (0,85-0,89 м). Сбоку от унитаза в женской универсальной туалетной комнате отсутствует пространство для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м. Универсальные туалетные комнаты не оборудованы держателями для костылей. Сидения унитазов в универсальных туалетных комнатах расположены на высоте менее 0,45 м (0,41 м). На раковинах в универсальных туалетных комнатах установлены смесители вентильного типа с раздельным управлением горячей и холодной водой. Оба поручня, расположенных сбоку от унитазов в универсальных туалетных комнатах, являются неоткидными. Крючки для верхней одежды в холле расположены на высоте более 1,3 м (1,59 м).

Рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Рядом с входом в здание отсутствует вывеска с информацией об учреждении, выполненная рельефно-графическим

и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля. Пиктограммы универсальных туалетных комнат расположены на дверных полотнах.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	**Все зоны и участки**	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Для адаптации ОСИ необходимо:

Территория, прилегающая к зданию (участок): не нуждается.

Вход (входы) в здание: обустроить за 0,3 м до краев нижней и верхней ступеней марша лестницы, расположенной перед входной площадкой, предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Обустроить у лестницы, расположенной перед входной площадкой, поручни с обеих сторон марша, а также центральный разделительный поручень на высоте 0,9 м, имеющие завершающие горизонтальные травмобезопасные окончания, выступающие за края марша на 0,3 м. Обозначить проступи краевых ступеней лестницы, расположенной перед входной площадкой, одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08-0,1 м. Обустроить у пандуса двустороннее ограждение с поручнями, расположенными в одной вертикальной плоскости на высоте 0,7 и 0,9 м и имеющими завершающие травмобезопасные окончания. Обустроить рядом с нижним заездом на пандус или с началом подъема на лестницу, расположенную перед входной площадкой, наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения. Обустроить перед входной дверью, предполагающейся для инвалидов с нарушением зрения, на расстоянии ширины полотна открытой двери предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Заменить полотно входной двери, предполагающейся для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на нормативное (с шириной проема створки в свету не менее 0,9 м). Настроить доводчик входной двери, предполагающейся для инвалидов, на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или установить на двери стопор. Обозначить ручку входной двери, предполагающейся для инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Обустроить на прозрачных полотнах входных дверей с обеих сторон дополнительно на высоте 0,9–1,0 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными рисунками или

фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости. Обустроить перед дверью в тамбуре, предполагающейся для инвалидов с нарушением зрения, со стороны холла здания предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Обозначить ручку двери в тамбуре, предполагающейся для инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Обустроить на прозрачных полотнах дверей в тамбуре дополнительно на высоте 0,9–1,0 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): приобрести сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. Обустроить за 0,3 м до краев верхней ступени верхнего марша и нижней ступени нижнего марша межэтажной лестницы тактильно-контрастные предупреждающие напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. Обозначить проступи краевых ступеней межэтажной лестницы одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08-0,1 м. Убрать маркировку подступенков. Обустроить на боковой поверхности поручней межэтажной лестницы рельефные обозначения этажей. Обустроить у межэтажной лестницы непрерывный по всей высоте лестницы поручень, расположенный на высоте 0,9 м и имеющий завершающие травмобезопасные окончания. Обустроить на участках пола перед дверью, ведущей к кабинетам психологов на 1-м этаже, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна снаружи и на расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна со с внутренней стороны предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменения фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. Увеличить ширину проема двери, ведущей к кабинетам психологов на 1-м этаже, до не менее 0,9 м в свету. Заменить ручку двери, ведущей к кабинетам психологов на 1-м этаже, на контрастную относительно дверного полотна. Обозначить ручки дверей на путях эвакуации яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой. Обустроить на прозрачных полотнах дверей на путях эвакуации на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости.

Зона целевого назначения здания (в т.ч. жилые помещения): приобрести кресло-коляску для узких дверных проемов. Заменить ручки дверей в кабинеты на контрастные относительно дверных полотен.

Санитарно-гигиенические помещения: заменить ручки дверей в санузлы и универсальные туалетные комнаты на контрастные относительно дверных полотен. Расположить унитаз в женской универсальной туалетной комнате так, чтобы рядом сбоку от него было пространство для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м. Обустроить в универсальных туалетных комнатах держатели для костылей. Установить в универсальных туалетных комнатах унитазы с высотой сидения 0,45-0,5 м или приобрести специальные съемные насадки-сидения. Установить на раковинах в универсальных туалетных комнатах смесители с совмещенным управлением горячей и холодной водой (рычажного типа или сенсорные). Обустроить сбоку от унитазов в универсальных туалетных комнатах со стороны размещения кресла-коляски откидные опорные поручни. Обустроить часть крючков для верхней одежды в холле на высоте не более 1,3 м.

Система информации на объекте (на всех зонах): обустроить рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Обустроить рядом с входом в здание на высоте 1,2-1,6 м вывеску с информацией об учреждении, выполненную рельефно-графическим и

рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля. Обустроить пиктограммы универсальных туалетных комнат рядом с дверьми со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола.

4.2. Период проведения работ 2023 г. – 2030 г.
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности) _____
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
4.4.1. согласование на Комиссии не требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* требуется;
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;
4.4.6. другое _____
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*) не имеется
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Приморского края на портале http://zhit-vmeste.ru/. *(наименование сайта, портала)*

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «17» октября 2022 г.

2. Акта обследования объекта: № 13 от «17» октября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Врио директора ФГБОУ «ВДЦ «Океан»
_____Соловей Н.В.
«17» октября 2022 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 13

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Общественный центр дружины «Парус»
1.2. Адрес объекта: г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _2_ этажа, 3657,5 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
1.4. Год постройки здания 2017 г., последнего капитального ремонта - не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального – _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Океан" (ФГБОУ "ВДЦ "Океан")
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690108, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство просвещения Российской Федерации
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 127006, Москва, ул. Каретный Ряд, д 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: объекты сферы услуг и потребительского рынка
2.2 Виды оказываемых услуг: организация питания проживающих, организация культурно-массовых мероприятий, оказание услуг психологов
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 500 человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобусы №№ 28, 72, маршрутное такси № 28к (остановка «Бухта Емар»)
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 930 м
3.2.2 Время движения (пешком) 19 минут
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта**
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	**Все зоны и участки**	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Врио директора ФГБОУ «ВДЦ «Океан» _____ Соловей Н.В.

УТВЕРЖДАЮ
Врио директора ФГБОУ «ВДЦ «Океан»
_____Соловей Н.В.
«17» октября 2022 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 13

г. Владивосток «17» октября 2022 г.
Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Общественный центр дружины «Парус»
1.2. Адрес объекта: г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _2_ этажа, 3657,5 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
1.4. Год постройки здания 2017 г., последнего капитального ремонта - не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального – _____
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Океан" (ФГБОУ «ВДЦ «Океан»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690108, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобусы №№ 28, 72, маршрутное такси № 28к (остановка «Бухта Емар»)
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 930 м
3.2.2 Время движения (пешком) 19 минут
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта**
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	А
	в том числе инвалиды:	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	1.1-1.2
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	2.1-2.16
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	3.1-3.23
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (С) ДУ (К)	-	4.1-4.15
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)	-	5.1-5.16
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,Г,У) ДЧ-И (С)	-	6.1-6.12
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О,К) ДУ (С)	-	-

****** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ДУ (К,С).
ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха, доступен частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

Глубина предупреждающих тактильно-контрастных указателей, расположенных перед подъемом на лестницу, расположенную перед входной площадкой, менее 0,5 м (0,3 м). Перед спуском на лестницу отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Расстояние между краем нижней ступени и краем тактильных указателей более 0,3 м (0,79 м). У лестницы, расположенной перед входной площадкой, поручни расположены на высоте более 0,9 м (1,0-1,02 м), у поручней отсутствуют завершающие травмобезопасные окончания. Краевые ступени лестницы, расположенной перед входной площадкой, не обозначены контрастно. Поручни нижнего марша пандуса обустроены с одной стороны марша, расположены на ненормативной высоте (0,74 и 1,14 м), поручни верхнего марша пандуса расположены на ненормативной высоте (0,78-0,90 и 1,45 м). Завершающие окончания поручней пандуса имеют травмоопасное исполнение. Перед входом в здание отсутствует наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения. Перед входными дверьми отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Ширина проемов створок входных дверей менее 0,9 м в свету (0,823 м). Входные двери не обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с. Ручки входных дверей не контрастны относительно дверных полотен. Контрастная маркировка прозрачных полотен входных дверей обустроена на одном

уровне. Перед дверьми в тамбуре отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Ручки дверей в тамбуре не контрастны относительно дверного полотна. Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей в тамбуре обустроена на одном уровне.
Ширина коридоров, ведущих к кабинетам психологов на 1-м этаже, в свету менее 1,5 м (0,75 и 0,865 м). Перед подъемами и спусками на внутренние лестницы отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. У межэтажной лестницы маркированы подступенки вместо проступей, отсутствует маркировка краевых ступеней прочих внутренних лестниц. На боковой поверхности поручней межэтажной лестницы отсутствуют рельефные обозначения этажей. Внутренняя лестница, ведущая к столовой со стороны дружины «Парус» (корпус №5), не дублируется лифтом или подъемником. У внутренней лестницы, ведущей к столовой со стороны дружины «Парус» (корпус №5), отсутствуют поручни. Поручни перил межэтажной лестницы расположены на высоте более 0,9 м (1,002 м), не являются непрерывными по всей высоте лестницы, имеют травмоопасные окончания. На участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения внутри здания, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Высота порога двери, ведущей к столовой со стороны дружины «Парус» (корпус №5), более 0,014 м. Ширина проема двери, ведущей к кабинетам психологов на 1-м этаже, в свету менее 0,9 м (0,77 м). Ручка двери, ведущей к кабинетам психологов на 1-м этаже, имеет низкую контрастность относительно дверного полотна. Высота порогов дверей на путях эвакуации более 0,014 м (до 0,025 м). Ручки дверей на путях эвакуации не контрастны относительно дверных полотен. На прозрачных полотнах дверей на путях эвакуации отсутствует контрастная маркировка.
Ширина дверных проемов в кабинет «Песчаная сказка» в свету менее 0,9 м (0,625 м), в кабинеты психологов в свету менее 0,9 м (0,75 м). Ручка дверей кабинеты имеют низкую контрастность относительно дверных полотен.
Ручка дверей в санузлы и универсальные туалетные комнаты имеют низкую контрастность относительно дверных полотен. Ширина дверных проемов в санузлы и универсальные туалетные комнаты в свету менее 0,9 м (0,85-0,89 м). Сбоку от унитаза в женской универсальной туалетной комнате отсутствует пространство для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м. Универсальные туалетные комнаты не оборудованы держателями для костылей. Сидения унитазов в универсальных туалетных комнатах расположены на высоте менее 0,45 м (0,41 м). На раковинах в универсальных туалетных комнатах установлены смесители вентильного типа с раздельным управлением горячей и холодной водой. Оба поручня, расположенных сбоку от унитазов в универсальных туалетных комнатах, являются неоткидными. Крючки для верхней одежды в холле расположены на высоте более 1,3 м (1,59 м).
Рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Рядом с входом в здание отсутствует вывеска с информацией об учреждении, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля. Пиктограммы универсальных туалетных комнат расположены на дверных полотнах.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	**Все зоны и участки**	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Для адаптации ОСИ необходимо:

Территория, прилегающая к зданию (участок): не нуждается.

Вход (входы) в здание: обустроить за 0,3 м до краев нижней и верхней ступеней марша лестницы, расположенной перед входной площадкой, предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Обустроить у лестницы, расположенной перед входной площадкой, поручни с обеих сторон марша, а также центральный разделительный поручень на высоте 0,9 м, имеющие завершающие горизонтальные травмобезопасные окончания, выступающие за края марша на 0,3 м. Обозначить проступи краевых ступеней лестницы, расположенной перед входной площадкой, одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08-0,1 м. Обустроить у пандуса двустороннее ограждение с поручнями, расположенными в одной вертикальной плоскости на высоте 0,7 и 0,9 м и имеющими завершающие травмобезопасные окончания. Обустроить рядом с нижним заездом на пандус или с началом подъема на лестницу, расположенную перед входной площадкой, наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения. Обустроить перед входной дверью, предполагающейся для инвалидов с нарушением зрения, на расстоянии ширины полотна открытой двери предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Заменить полотно входной двери, предполагающейся для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на нормативное (с шириной проема створки в свету не менее 0,9 м). Настроить доводчик входной двери, предполагающейся для инвалидов, на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или установить на двери стопор. Обозначить ручку входной двери, предполагающейся для инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Обустроить на прозрачных полотнах входных дверей с обеих сторон дополнительно на высоте 0,9–1,0 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости. Обустроить перед дверью в тамбуре, предполагающейся для инвалидов с нарушением зрения, со стороны холла здания предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Обозначить ручку двери в тамбуре, предполагающейся для инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Обустроить на прозрачных полотнах дверей в тамбуре дополнительно на высоте 0,9–1,0 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): приобрести сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. Обустроить за 0,3 м до краев верхней ступени верхнего марша и нижней ступени нижнего марша межэтажной лестницы тактильно-контрастные предупреждающие напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. Обозначить проступи краевых ступеней межэтажной лестницы одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей

шириной 0,08-0,1 м. Убрать маркировку подступенков. Обустроить на боковой поверхности поручней межэтажной лестницы рельефные обозначения этажей. Обустроить у межэтажной лестницы непрерывный по всей высоте лестницы поручень, расположенный на высоте 0,9 м и имеющий завершающие травмобезопасные окончания. Обустроить на участках пола перед дверью, ведущей к кабинетам психологов на 1-м этаже, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна снаружи и на расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна со с внутренней стороны предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменения фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. Увеличить ширину проема двери, ведущей к кабинетам психологов на 1-м этаже, до не менее 0,9 м в свету. Заменить ручку двери, ведущей к кабинетам психологов на 1-м этаже, на контрастную относительно дверного полотна. Обозначить ручки дверей на путях эвакуации яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой. Обустроить на прозрачных полотнах дверей на путях эвакуации на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости.

Зона целевого назначения здания (в т.ч. жилые помещения): приобрести кресло-коляску для узких дверных проемов. Заменить ручки дверей в кабинеты на контрастные относительно дверных полотен.

Санитарно-гигиенические помещения: заменить ручки дверей в санузлы и универсальные туалетные комнаты на контрастные относительно дверных полотен. Расположить унитаз в женской универсальной туалетной комнате так, чтобы рядом сбоку от него было пространство для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м. Обустроить в универсальных туалетных комнатах держатели для костылей. Установить в универсальных туалетных комнатах унитазы с высотой сидения 0,45-0,5 м или приобрести специальные съемные насадки-сидения. Установить на раковинах в универсальных туалетных комнатах смесители с совмещенным управлением горячей и холодной водой (рычажного типа или сенсорные). Обустроить сбоку от унитазов в универсальных туалетных комнатах со стороны размещения кресла-коляски откидные опорные поручни. Обустроить часть крючков для верхней одежды в холле на высоте не более 1,3 м.

Система информации на объекте (на всех зонах): обустроить рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Обустроить рядом с входом в здание на высоте 1,2-1,6 м вывеску с информацией об учреждении, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля. Обустроить пиктограммы универсальных туалетных комнат рядом с дверьми со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола.

4.2. Период проведения работ 2023 г. – 2030 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

_____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Приморского края на портале http://zhit-vmeste.ru/. *(наименование сайта, портала)*

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 11 л.
3. Путей движения в здании	на 13 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 9 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 8 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 7 л.

Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ объекта на _____л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Начальник управления капитального строительства ФГБОУ «ВДЦ «Океан»

_____ Медведев Ю.Л.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник отдела дополнительного образования ФГБОУ «ВДЦ «Океан»

_____ Шуваева И.В.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Начальник отдел хозяйственного обслуживания ФГБОУ «ВДЦ «Океан»

_____ Варзегова Е.А.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заместитель начальника эксплуатационно-технического отдела ФГБОУ «ВДЦ «Океан»

_____ Козырева Ю.Ю.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Начальник отдела физической культуры, технических и водных видов спорта ФГБОУ «ВДЦ «Океан»

_____ Шелудько Д.В.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Сертифицированный эксперт по организации доступной среды системы добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

_____ Воронцов А.Е.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

_____ Деревцова О.Н.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования к паспорту доступности от «17» октября 2022 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Общественный центр дружины «Парус», г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	№ п. СП 59.13330 .2020 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет			-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.1-1.2		Замечания отсутствуют.	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет		-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Замечания отсутствуют.	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В	-	1.1-1.2	Не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.

Фото 1.1

Фото 1.2

Приложение 2
к Акту обследования к паспорту доступности от «17» октября 2022 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Общественный центр дружины «Парус», г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	№ п. СП 59.13330 .2020 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалид а (катего-рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2.1-2.4	5.1.10, п.4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018	Глубина предупреждающих тактильно-контрастных указателей, расположенных перед подъемом на лестницу, расположенную перед входной площадкой, менее 0,5 м (0,3 м). Перед спуском на лестницу отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Расстояние между краем нижней ступени и краем тактильных указателей более 0,3 м (0,79 м).	С	Обустроить за 0,3 м до краев нижней и верхней ступеней марша лестницы, расположенной перед входной площадкой, предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.	Текущий ремонт
				5.1.13	У лестницы, расположенной перед входной площадкой, поручни расположены на высоте более 0,9 м (1,0-1,02 м), у поручней отсутствуют завершающие травмобезопасные окончания.	С,О	Обустроить у лестницы, расположенной перед входной площадкой, поручни с обеих сторон марша, а также центральный разделительный поручень на высоте 0,9 м, имеющие завершающие горизонтальные травмобезопасные окончания, выступающие за края марша на 0,3 м.	Текущий ремонт
				6.2.8	Краевые ступени	С	Обозначить	Текущи

					лестницы, расположенной перед входной площадкой, не обозначены контрастно.		проступи краевых ступеней лестницы, расположенной перед входной площадкой, одной или несколькими противоскользящим и полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08-0,1 м.	й ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	2.5-2.8	5.1.16 6.2.11	Поручни нижнего марша пандуса обустроены с одной стороны марша, расположены на ненормативной высоте (0,74 и 1,14 м), поручни верхнего марша пандуса расположены на ненормативной высоте (0,78-0,90 и 1,45 м). Завершающие окончания поручней пандуса имеют травмоопасное исполнение.	К К	Обустроить у пандуса двустороннее ограждение с поручнями, расположенными в одной вертикальной плоскости на высоте 0,7 и 0,9 м и имеющими завершающие травмобезопасные окончания.	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.9, 2.10	6.1.1	Перед входом в здание отсутствует наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения.	К,О, С	Обустроить рядом с нижним заездом на пандус или с началом подъема на лестницу, расположенную перед входной площадкой, наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	2.11-2.13	5.1.10, п.4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018	Перед входными дверьми отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели.	С	Обустроить перед входной дверью, предполагающейся для инвалидов с нарушением зрения, на расстоянии ширины полотна открытой двери предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке,	Текущий ремонт

							или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.	
				6.1.5	Ширина проемов створок входных дверей менее 0,9 м в свету (0,823 м).	К	Заменить полотно входной двери, предполагающейся для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на нормативное (с шириной проема створки в свету не менее 0,9 м).	Капитальный ремонт
				6.1.5	Входные двери не обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с.	К,О, С	Настроить доводчик входной двери, предполагающейся для инвалидов, на задержку автоматического закрывания продолжительность не менее 5 с или установить на двери стопор.	Текущий ремонт
				6.4.1	Ручки входных дверей не контрастны относительно дверных полотен.	С	Обозначить ручку входной двери, предполагающейся для инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой.	Текущий ремонт
				6.1.6	Контрастная маркировка прозрачных полотен входных дверей обустроена на одном уровне.	С	Обустроить на прозрачных полотнах входных дверей с обеих сторон дополнительно на высоте 0,9–1,0 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить	Текущий ремонт

							декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости.	
2.5	Тамбур	есть	2.14-2.16	5.1.10, п.4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018	Перед дверьми в тамбуре отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели.	С	Обустроить перед дверью в тамбуре, предполагающейся для инвалидов с нарушением зрения, со стороны холла здания предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.	Текущий ремонт
				6.4.1	Ручки дверей в тамбуре не контрастны относительно дверного полотна.	С	Обозначить ручку двери в тамбуре, предполагающейся для инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой.	Текущий ремонт
				6.1.6	Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей в тамбуре обустроена на одном уровне.	С	Обустроить на прозрачных полотнах дверей в тамбуре дополнительно на высоте 0,9–1,0 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными рисунками или фирменными	Текущий ремонт

							знаками, узорами и т. п. той же яркости.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию; выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)		2.1-2.16	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Обустроить за 0,3 м до краев нижней и верхней ступеней марша лестницы, расположенной перед входной площадкой, предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Обустроить у лестницы, расположенной перед входной площадкой, поручни с обеих сторон марша, а также центральный разделительный поручень на высоте 0,9 м, имеющие завершающие горизонтальные травмобезопасные окончания, выступающие за края марша на 0,3 м. Обозначить проступи краевых ступеней лестницы, расположенной перед входной площадкой, одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08-0,1 м. Обустроить у пандуса двустороннее ограждение с поручнями, расположенными в одной вертикальной плоскости на высоте 0,7 и 0,9 м и имеющими завершающие травмобезопасные окончания. Обустроить рядом с нижним заездом на пандус или с началом подъема на лестницу, расположенную перед входной площадкой, наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения. Обустроить перед входной дверью, предполагающейся для инвалидов с нарушением зрения, на расстоянии ширины полотна открытой двери предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Заменить полотно входной двери, предполагающейся для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на нормативное (с шириной проема створки в свету не менее 0,9 м). Настроить доводчик входной двери, предполагающейся для инвалидов, на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или установить на двери стопор. Обозначить ручку входной двери, предполагающейся для инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Обустроить на прозрачных полотнах входных дверей с обеих сторон дополнительно на высоте 0,9–1,0 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости. Обустроить перед дверью в тамбуре, предполагающейся для инвалидов с нарушением зрения, со стороны холла здания предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Обозначить ручку двери в тамбуре, предполагающейся для инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Обустроить на прозрачных полотнах дверей в тамбуре дополнительно на высоте 0,9–1,0 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости.

Фото 2.1

Фото 2.2

Фото 2.3

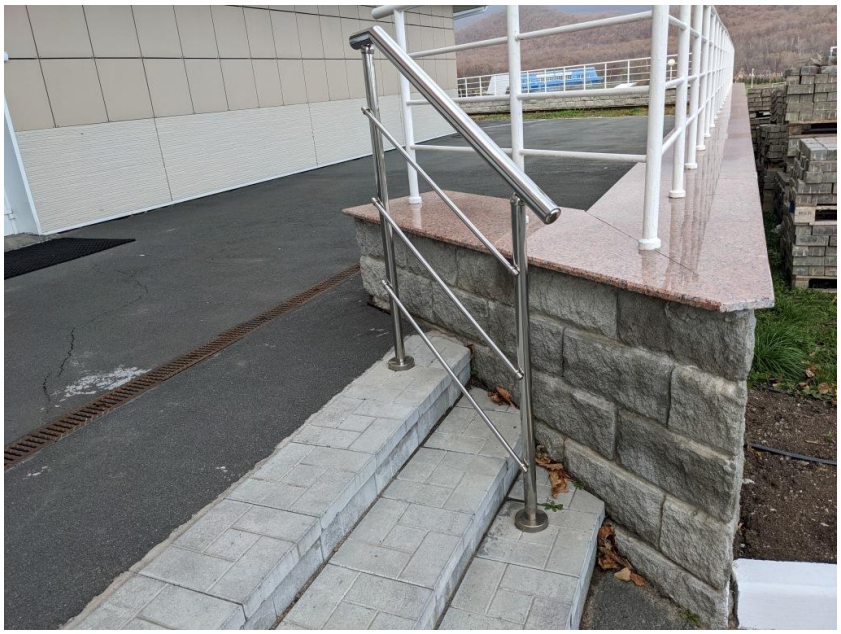

Фото 2.4

Фото 2.5

Фото 2.6

Фото 2.7

Фото 2.8

Фото 2.9

Фото 2.10

Фото 2.11

Фото 2.12

Фото 2.13

Фото 2.14

Фото 2.15

Фото 2.16

Приложение 3
к Акту обследования к паспорту доступности от «17» октября 2022 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Общественный центр дружины «Парус», г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13330.2020 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3.1-3.5, 3.7-3.9, 3.15, 3.17	6.2.1	Ширина коридоров, ведущих к кабинетам психологов на 1-м этаже, в свету менее 1,5 м (0,75 и 0,865 м).	К	Технические решения не возможны. Приобрести сменное кресло-коляску для узких дверных проемов.	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3.11-3.14, 3.18, 3.19	6.2.3, п.4.3.2 ГОСТ Р 52875-2018	Перед подъемами и спусками на внутренние лестницы отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели.	С	Обустроить за 0,3 м до краев верхней ступени верхнего марша и нижней ступени нижнего марша межэтажной лестницы тактильно-контрастные предупреждающие напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками.	Текущий ремонт
				6.2.8	У межэтажной лестницы маркированы подступенки вместо проступей, отсутствует маркировка краевых ступеней прочих внутренних лестниц.	С	Обозначить проступи краевых ступеней межэтажной лестницы одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08-0,1 м. Убрать маркировку подступенков.	Текущий ремонт

				6.2.12	На боковой поверхности поручней межэтажной лестницы отсутствуют рельефные обозначения этажей.	С	Обустроить на боковой поверхности поручней межэтажной лестницы рельефные обозначения этажей.	Текущий ремонт
				6.2.13	Внутренняя лестница, ведущая к столовой со стороны дружины «Парус» (корпус №5), не дублируется лифтом или подъемником.	К	По согласованию с общественной организацией инвалидов допускается оставить в варианте исполнения, обеспечив для инвалидов доступ к столовой со стороны основного входа в здание.	-
				6.2.11	У внутренней лестницы, ведущей к столовой со стороны дружины «Парус» (корпус №5), отсутствуют поручни.	С,О		
				6.2.11	Поручни перил межэтажной лестницы расположены на высоте более 0,9 м (1,002 м), не являются непрерывными по всей высоте лестницы, имеют травмоопасные окончания.	С,О	Обустроить у межэтажной лестницы непрерывный по всей высоте лестницы поручень, расположенный на высоте 0,9 м и имеющий завершающие травмобезопасные окончания.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	3.10	-	Замечания отсутствуют.	-	-	-
3.5	Дверь	есть	3.6, 3.7, 3.16	6.2.3, п.4.3.2 ГОСТ Р 52875-2018	На участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения внутри здания, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели.	С	Обустроить на участках пола перед дверью, ведущей к кабинетам психологов на 1-м этаже, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна снаружи и на расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна со с внутренней стороны предупреждающие тактильно-	Текущий ремонт

							контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменения фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками.	
				6.2.4	Высота порога двери, ведущей к столовой со стороны дружины «Парус» (корпус №5), более 0,014 м.	К	По согласованию с общественной организацией инвалидов допускается оставить в варианте исполнения, обеспечив для инвалидов доступ к столовой со стороны основного входа в здание.	Текущий ремонт
				6.2.4	Ширина проема двери, ведущей к кабинетам психологов на 1-м этаже, в свету менее 0,9 м (0,77 м).	К	Увеличить ширину проема двери, ведущей к кабинетам психологов на 1-м этаже, до не менее 0,9 м в свету. До проведения этих работ приобрести сменное кресло-коляску для узких дверных проемов.	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
				6.4.1	Ручка двери, ведущей к кабинетам психологов на 1-м этаже, имеет низкую контрастность относительно дверного полотна.	С	Заменить ручку двери, ведущей к кабинетам психологов на 1-м этаже, на контрастную относительно дверного полотна.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.20-3.23	6.2.4	Высота порогов дверей на путях эвакуации более 0,014 м (до 0,025 м).	К	По согласованию с общественной организацией инвалидов допускается оставить в варианте исполнения.	-
				6.4.1	Ручки дверей на путях эвакуации не контрастны относительно дверных полотен.	С	Обозначить ручки дверей на путях эвакуации яркой контрастной относительно дверных полотен	Текущий ремонт

							маркировкой.	
				6.1.6	На прозрачных полотнах дверей на путях эвакуации отсутствует контрастная маркировка.	С	Обустроить на прозрачных полотнах дверей на путях эвакуации на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Выделен наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения, выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола, наличие зоны отдыха на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места, наличие визуальной и тактильной предупредительной информации о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы, наличие информации о схеме движения инвалидов по зданию, наличие обозначающих маршрут движения знаков.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)		3.1-3.23	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приобрести сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. Обустроить за 0,3 м до краев верхней ступени верхнего марша и нижней ступени нижнего марша межэтажной лестницы тактильно-контрастные предупреждающие напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. Обозначить проступи краевых ступеней межэтажной лестницы одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08-0,1 м. Убрать маркировку подступенков. Обустроить на боковой поверхности поручней межэтажной лестницы рельефные обозначения этажей. Обустроить у межэтажной лестницы непрерывный по всей высоте лестницы поручень, расположенный на высоте 0,9 м и имеющий завершающие травмобезопасные

окончания. Обустроить на участках пола перед дверью, ведущей к кабинетам психологов на 1-м этаже, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна снаружи и на расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна со с внутренней стороны предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменения фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. Увеличить ширину проема двери, ведущей к кабинетам психологов на 1-м этаже, до не менее 0,9 м в свету. Заменить ручку двери, ведущей к кабинетам психологов на 1-м этаже, на контрастную относительно дверного полотна. Обозначить ручки дверей на путях эвакуации яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой. Обустроить на прозрачных полотнах дверей на путях эвакуации на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости.

Фото 3.1

Фото 3.2

Фото 3.3

Фото 3.4

Фото 3.5

Фото 3.6

Фото 3.7

Фото 3.8

Фото 3.9

Фото 3.10

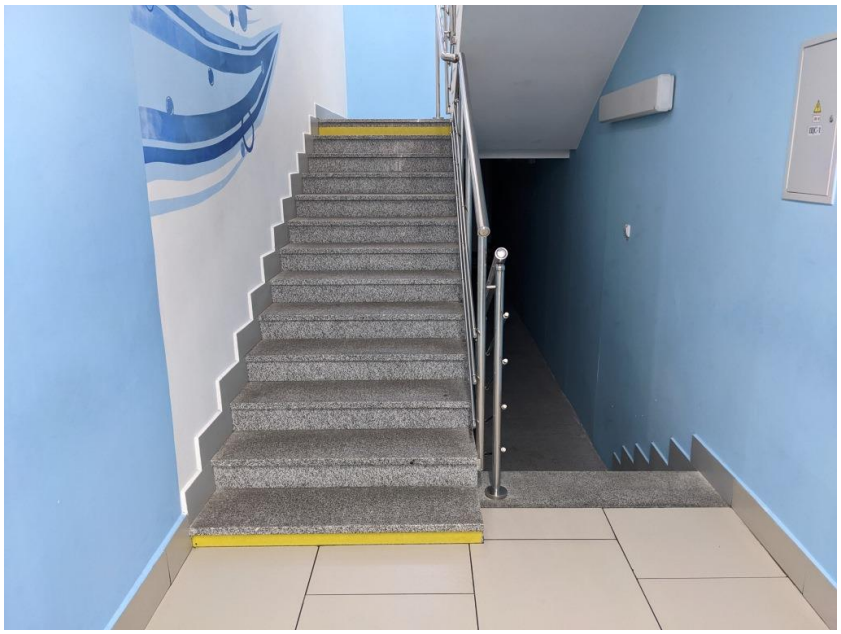

Фото 3.11

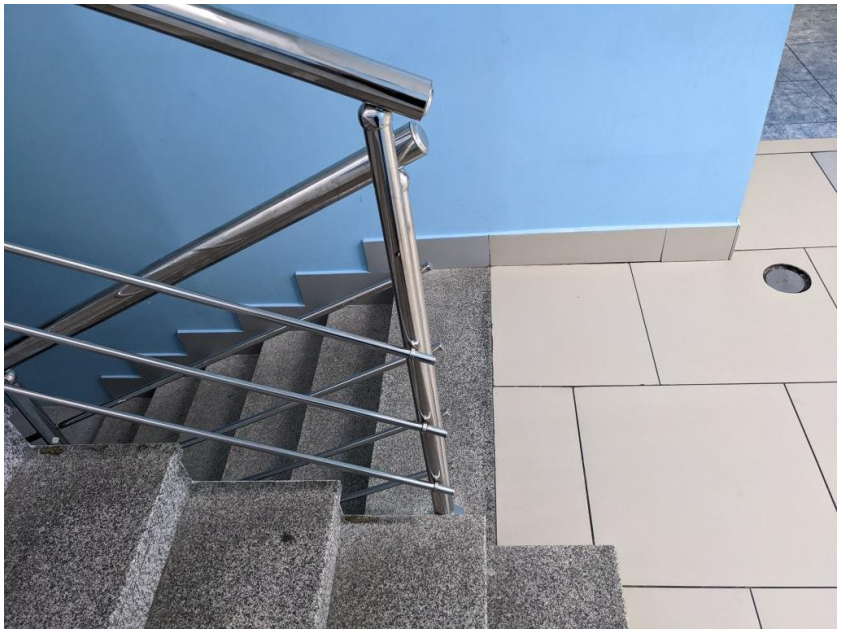

Фото 3.12

Фото 3.13

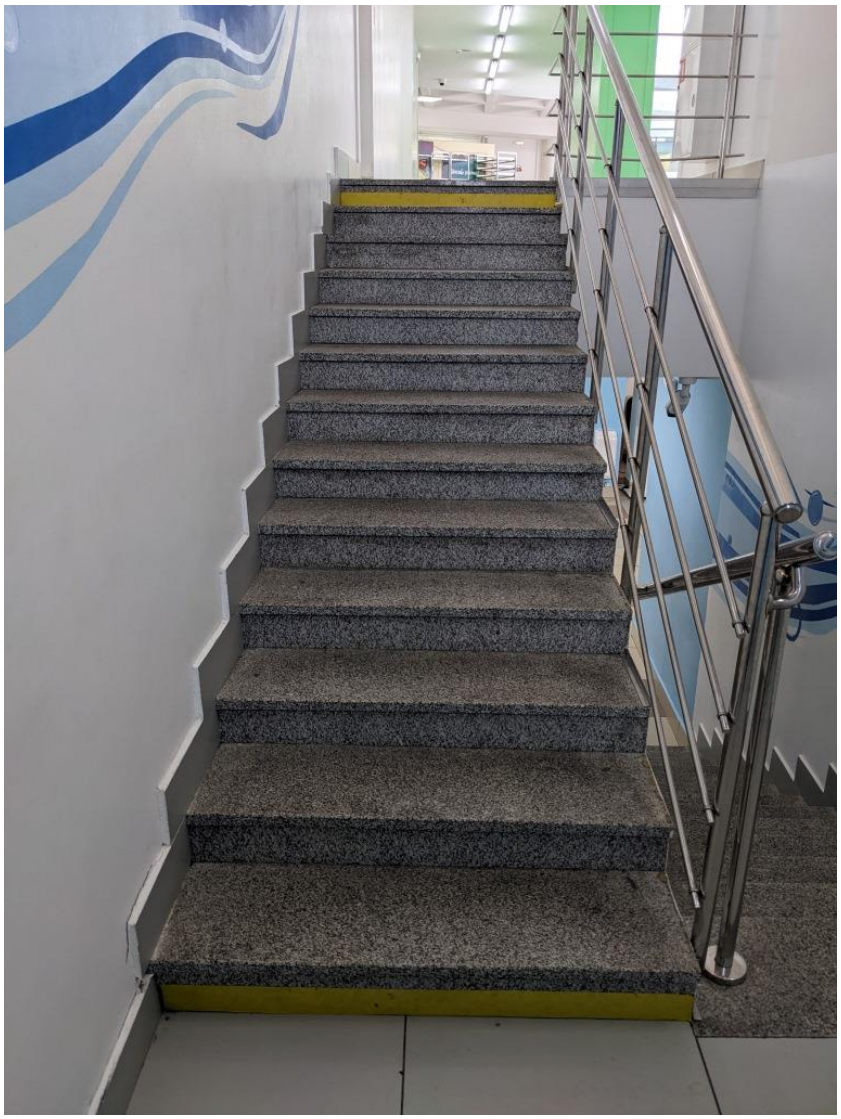

Фото 3.14

Фото 3.15

Фото 3.16

Фото 3.17

Фото 3.18

Фото 3.19

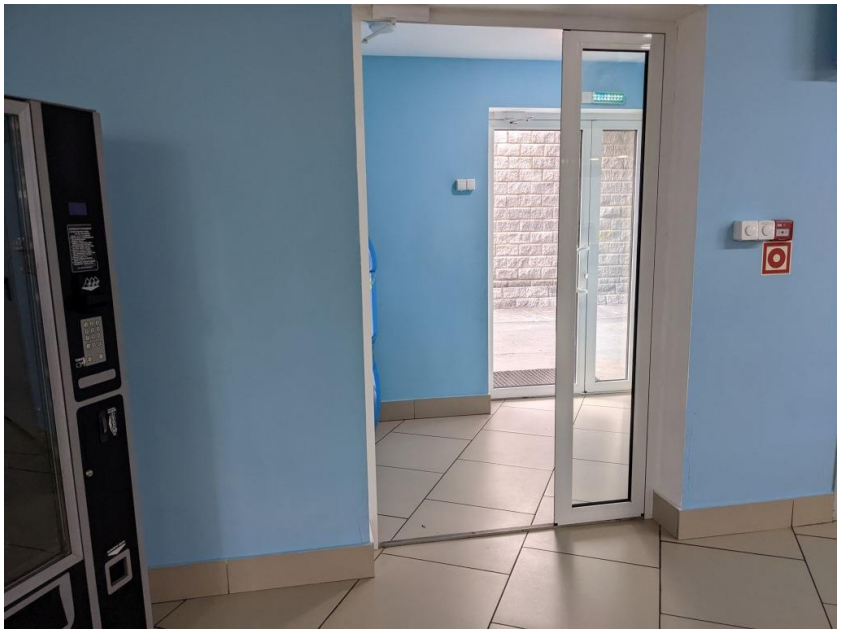

Фото 3.20

Фото 3.21

Фото 3.22

Фото 3.23

Приложение 4
к Акту обследования к паспорту доступности от «17» октября 2022 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Общественный центр дружины «Парус», г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента		**Выявленные нарушения и замечания**			**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ фото	№ п. СП 59.13330.2020 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.6-4.15	6.2.4 6.4.1	Ширина дверных проемов в кабинет «Песчаная сказка» в свету менее 0,9 м (0,625 м), в кабинеты психологов в свету менее 0,9 м (0,75 м). Ручка дверей кабинеты имеют низкую контрастность относительно дверных полотен.	К С	Технические решения не возможны. Приобрести кресло-коляску для узких дверных проемов. Заменить ручки дверей в кабинеты на контрастные относительно дверных полотен.	Индивидуальное решение с ТСР Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4.1-4.5		Замечания отсутствуют.	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (С) ДУ (К)		4.1-4.15	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Приобрести кресло-коляску для узких дверных проемов. Заменить ручки дверей в кабинеты на контрастные относительно дверных полотен.

Фото 4.1

Фото 4.2

Фото 4.3

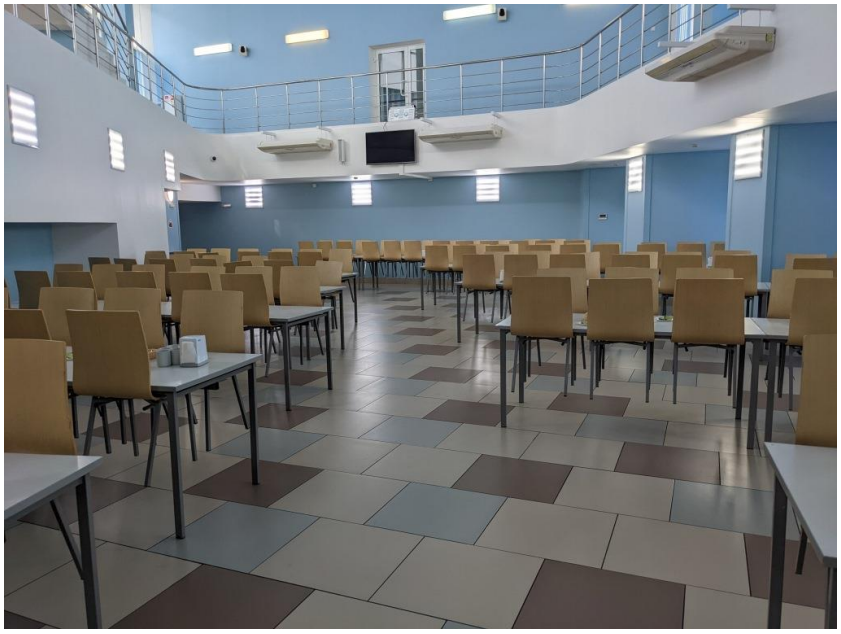

Фото 4.4

Фото 4.5

Фото 4.6

Фото 4.7

Фото 4.8

Фото 4.9

Фото 4.10

Фото 4.11

Фото 4.12

Фото 4.13

Фото 4.14

Фото 4.15

Приложение 4 (II)
к Акту обследования к паспорту доступности от «17» октября 2022 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Общественный центр дружины «Парус», г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		**Выявленные нарушения и замечания**			**Работы по адаптации объектов**	
	есть/ нет	№ фото	№ п. СП 59.13330.2020 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.

Приложение 4(III)
к Акту обследования к паспорту доступности от «17» октября 2022 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Общественный центр дружины «Парус», г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		**Выявленные нарушения и замечания**			**Работы по адаптации объектов**	
	есть/ нет	№ фото	№ п. СП 59.13330.2020 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						
Санузел	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.

Приложение 5
к Акту обследования к паспорту доступности от «17» октября 2022 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Общественный центр дружины «Парус», г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	№ п. СП 59.13330.2020 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комнаты	есть	5.1-5.15	6.4.1	Ручка дверей в санузлы и универсальные туалетные комнаты имеют низкую контрастность относительно дверных полотен.	С	Заменить ручки дверей в санузлы и универсальные туалетные комнаты на контрастные относительно дверных полотен.	Текущий ремонт
				6.2.4	Ширина дверных проемов в санузлы и универсальные туалетные комнаты в свету менее 0,9 м (0,85-0,89 м).	К	По согласованию с общественной организацией инвалидов допускается оставить в варианте исполнения.	-
				6.3.3	Сбоку от унитаза в женской универсальной туалетной комнате отсутствует пространство для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м.	К	Расположить унитаз в женской универсальной туалетной комнате так, чтобы рядом сбоку от него было пространство для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м.	Текущий ремонт
				6.3.3	Универсальные туалетные комнаты не оборудованы держателями для костылей.	С,О	Обустроить в универсальных туалетных комнатах держатели для костылей.	Текущий ремонт
				6.3.3	Сидения унитазов в универсальных туалетных	О	Установить в универсальных	Текущий

					комнатах расположены на высоте менее 0,45 м (0,41 м).		туалетных комнатах унитазы с высотой сидения 0,45-0,5 м или приобрести специальные съемные насадки-сидения.	ремонт, индивидуальное решение с ТСР
				6.3.9	На раковинах в универсальных туалетных комнатах установлены смесители вентильного типа с раздельным управлением горячей и холодной водой.	С,О	Установить на раковинах в универсальных туалетных комнатах смесители с совмещенным управлением горячей и холодной водой (рычажного типа или сенсорные).	Текущий ремонт
					Оба поручня, расположенных сбоку от унитазов в универсальных туалетных комнатах, являются неоткидными.	К	Обустроить сбоку от унитазов в универсальных туалетных комнатах со стороны размещения кресла-коляски откидные опорные поручни.	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	5.16	8.5.14	Крючки для верхней одежды в холле расположены на высоте более 1,3 м (1,59 м).	К	Обустроить часть крючков для верхней одежды в холле на высоте не более 1,3 м.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)		5.1-5.16	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Заменить ручки дверей в санузлы и универсальные туалетные комнаты на контрастные относительно дверных полотен. Расположить унитаз в женской универсальной туалетной комнате так, чтобы рядом сбоку от него было пространство для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м. Обустроить в универсальных туалетных комнатах держатели для костылей. Установить в универсальных туалетных комнатах унитазы с высотой сидения 0,45-0,5 м или приобрести специальные съемные насадки-сидения. Установить на раковинах в универсальных туалетных комнатах смесители с совмещенным управлением горячей и холодной водой (рычажного типа или сенсорные). Обустроить сбоку от унитазов в универсальных туалетных комнатах со стороны размещения кресла-коляски откидные опорные поручни. Обустроить часть крючков для верхней одежды в холле на высоте не более 1,3 м.

Фото 5.1

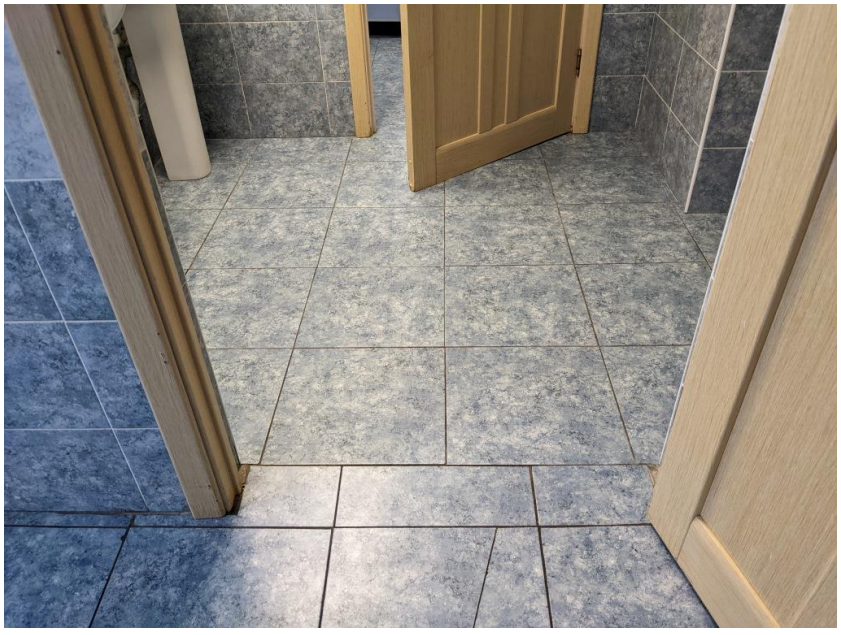

Фото 5.2

Фото 5.3

Фото 5.4

Фото 5.5

Фото 5.6

Фото 5.7

Фото 5.8

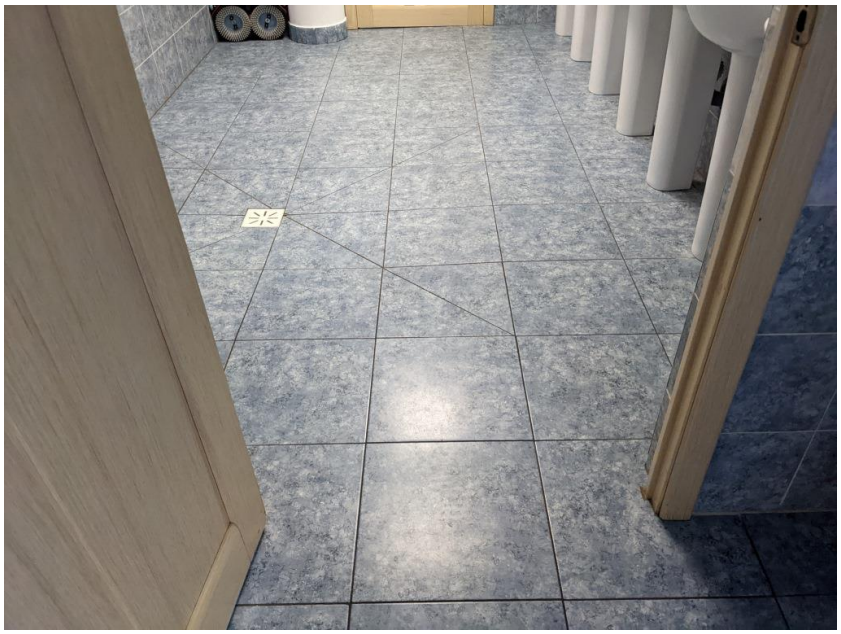

Фото 5.9

Фото 5.10

Фото 5.11

Фото 5.12

Фото 5.13

Фото 5.14

Фото 5.15

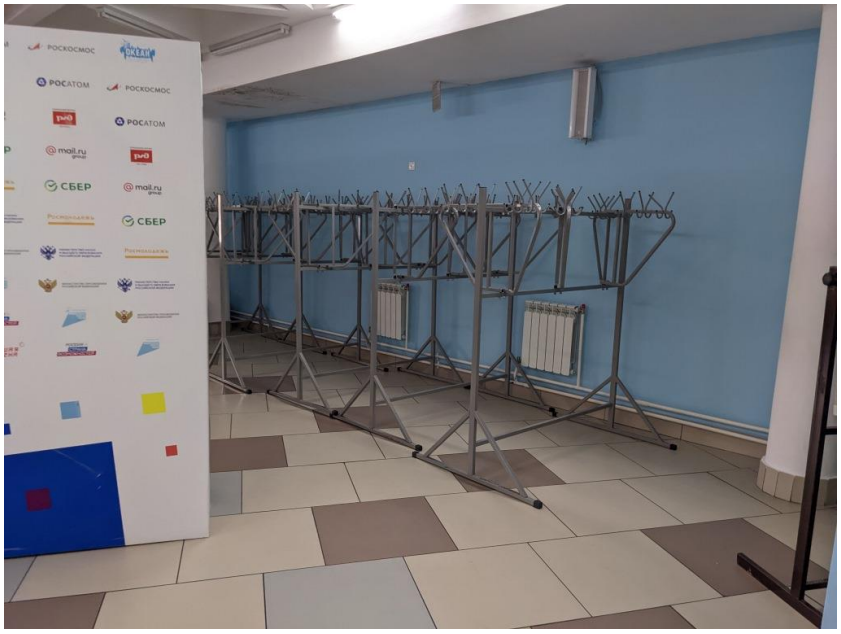

Фото 5.16

Приложение 6
к Акту обследования к паспорту доступности от «17» октября 2022 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Общественный центр дружины «Парус», г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	№ п. СП 59.13330.2020 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	6.1-6.11		Замечания отсутствуют.	-	-	-
6.2	Акустические средства	есть	6.11, 6.12		Замечания отсутствуют.	-	-	-
6.3	Тактильные средства	есть	6.2, 6.5-6.7	6.5.9, 6.3.6	Рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.	С	Обустроить рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.	Текущий ремонт
				6.5.2	Рядом с входом в здание отсутствует вывеска с информацией об учреждении, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля.	С	Обустроить рядом с входом в здание на высоте 1,2-1,6 м вывеску с информацией об учреждении, выполненную рельефно-графическим и	Текущий ремонт

							рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля.	
				6.5.9	Пиктограммы универсальных туалетных комнат расположены на дверных полотнах.	С	Обустроить пиктограммы универсальных туалетных комнат рядом с дверьми со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Система средств информации зон и помещений должна предусматривать возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Системы средств информации должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К,О,Г,У) ДЧ-И (С)		6.1-6.12	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Обустроить рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Обустроить рядом с входом в здание на высоте 1,2-1,6 м вывеску с информацией об учреждении, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля. Обустроить пиктограммы универсальных туалетных комнат рядом с дверьми со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола.

Фото 6.1

Фото 6.2

Фото 6.3

Фото 6.4

Фото 6.5

Фото 6.6

Фото 6.7

Фото 6.8

Фото 6.9

Фото 6.10

Фото 6.11

Фото 6.12